

TRANSFORMATEURS MONOPHASÉS

SINGLE PHASE TRANSFORMERS

SÉPARATION DE CIRCUIT / SINGLE PHASE CIRCUIT SEPARATION

TENSION PRIMAIRE : 230 V | SECONDAIRE : 230 V



MONTAGE RAIL DIN / DIN rail mounting


| PUISSANCE (KVA) Power | RÉF. Ref. | BORNE (MM ²) | | ENCOMBREMENT (MM) | | | FIXATION (MM) | | | PERTES FER (W) Core losses | PERTES JOULE (W) Joule losses | UCC (%) Ucc | MASSE (KG) Weight |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|
| | | PRIM. Primary | SEC. Secondary | L Width | H Height | P Depth | I Width | P Depth | d. Perçage d. Hole | | | | |
| 0,04 | C51204 | 2.5 | 2.5 | 90 | 106 | 96 | / | / | / | 3 | 4 | / | 2 |
| 0,063 | C51206 | 2.5 | 2.5 | 90 | 116 | 96 | / | / | / | 3.5 | 6 | / | 2.5 |
| 0,1 | C51208 | 2.5 | 2.5 | 116 | 110 | 106 | / | / | / | 5 | 9 | / | 3 |
| 0,16 | C51210 | 2.5 | 2.5 | 126 | 115 | 117 | / | / | / | 7 | 12 | / | 4.5 |
| 0,25 | C51212 | 2.5 | 2.5 | 126 | 125 | 127 | / | / | / | 8 | 14 | / | 6.5 |




NU / Without housing

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 0,315 | C51114 | 2.5 | 2.5 | 126 | 115 | 122 | 108 | 101 | 4 | 10 | 22 | < 7 | 6 |
| 0,4 | C51116 | 2.5 | 2.5 | 126 | 115 | 137 | 108 | 116 | 4 | 13 | 22 | < 6 | 7 |
| 0,5 | C51118 | 2.5 | 2.5 | 126 | 115 | 147 | 108 | 126 | 4 | 14 | 26 | < 6 | 8 |
| 0,63 | C51120 | 2.5 | 2.5 | 150 | 140 | 150 | 120 | 125 | 6 | 15 | 32 | < 6 | 9 |
| 1 | C51122 | 2.5 | 2.5 | 150 | 140 | 191 | 120 | 166 | 6 | 26 | 43 | < 5 | 14 |
| 1,6 | C51124 | 2.5 | 2.5 | 180 | 160 | 170 | 150 | 130 | 6 | 30 | 65 | < 5 | 19 |
| 2,5 | C51126 | 6 | 6 | 180 | 160 | 210 | 150 | 170 | 6 | 44 | 87 | < 5 | 27 |
| 3 | A51128 | 10 | 10 | 240 | 240 | 210 | 200 | 160 | 8 | 65 | 105 | < 5 | 35 |
| 4 | A51130 | 10 | 10 | 240 | 260 | 240 | 200 | 190 | 8 | 84 | 108 | < 4 | 43 |
| 5 | A51132 | 16 | 16 | 240 | 260 | 260 | 200 | 210 | 8 | 93 | 171 | < 4 | 52 |
| 6,3 | A51134 | 10 | 10 | 320 | 450 | 232 | 210 | 132 | 8 | 75 | 334 | < 5 | 43 |
| 8 | A51136 | 16 | 16 | 320 | 450 | 250 | 210 | 150 | 8 | 90 | 359 | < 6 | 52 |
| 10 | A51138 | 16 | 16 | 320 | 450 | 280 | 210 | 180 | 8 | 108 | 490 | < 6 | 63 |
| 12,5 | A51140 | 16 | 16 | 350 | 480 | 260 | 240 | 170 | 8 | 130 | 604 | < 6 | 69 |
| 16 | A51142 | 35 | 35 | 350 | 480 | 270 | 240 | 180 | 8 | 143 | 542 | < 4 | 87 |
| 20 | A51144 | 50 | 50 | 350 | 480 | 310 | 240 | 220 | 8 | 194 | 617 | < 4 | 105 |
| 25 | A51146 | 50 | 50 | 350 | 480 | 310 | 240 | 220 | 8 | 127 | 724 | < 3 | 105 |

I SCHÉMAS DE MONTAGE / MOUNTING SCHEME



Montage rail DIN / DIN rail mounting

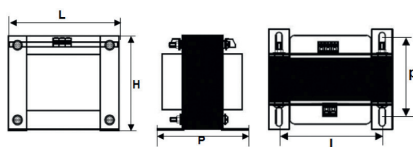

Nu / Without housing

I CARACTÉRISTIQUES

- Tension primaire : 230 V
- Tension secondaire : 230 V
- Ecran électrostatique
- Toutes les caractéristiques de ce produit page 22.

I CHARACTERISTICS

- Primary voltage : 230 V
- Secondary voltage : 230 V
- For any further information, please look at the general characteristics of circuit separation transformers page 22.



TRANSFO. ÉCO

MONOPHASÉS

TRIPHASÉS

TRI-MONO

AUTOTRANSFO.

ALIMENTATIONS

SELF

SYSTÈMES

OPTIONS

SÉPARATION DE CIRCUIT / SINGLE PHASE CIRCUIT SEPARATION


TENSION PRIMAIRE : 230 V | SECONDAIRE : 230 V



COFFRET IP23 / IP23 housing

| PUISSANCE (KVA) Power | RÉF. Ref. | BORNE (MM ²) | | ENCOMBREMENT (MM) | | | FIXATION (MM) | | | PERTES FER (W) Core losses | PERTES JOULE (W) Joule losses | UCC (%) Ucc | MASSE (KG) Weight |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------------------|--|---|-------------------|-------------------------|
| | | PRIM. Primary | SEC. Secondary | L Width | H Height | P Depth | I Width | P Depth | d. Perçage d. Hole | | | | |
| 0,315 | C51314 | 2.5 | 2.5 | 290 | 255 | 300 | 108 | 270 | 10 | 10 | 22 | < 7 | 11 |
| 0,4 | C51316 | 2.5 | 2.5 | 290 | 255 | 300 | 108 | 270 | 10 | 13 | 22 | < 6 | 12 |
| 0,5 | C51318 | 2.5 | 2.5 | 290 | 255 | 300 | 108 | 270 | 10 | 14 | 26 | < 6 | 13 |
| 0,63 | C51320 | 2.5 | 2.5 | 290 | 255 | 300 | 120 | 270 | 10 | 15 | 32 | < 6 | 14 |
| 1 | C51322 | 2.5 | 2.5 | 290 | 255 | 300 | 120 | 270 | 10 | 26 | 43 | < 5 | 19 |
| 1,6 | C51324 | 2.5 | 2.5 | 290 | 300 | 255 | 150 | 270 | 10 | 30 | 65 | < 5 | 23 |
| 2,5 | C51326 | 6 | 6 | 290 | 255 | 300 | 150 | 270 | 10 | 44 | 87 | < 5 | 30 |
| 3 | A51328 | 10 | 10 | 380 | 430 | 385 | 200 | 357 | 10 | 65 | 105 | < 5 | 43 |
| 4 | A51330 | 10 | 10 | 380 | 430 | 385 | 200 | 357 | 10 | 84 | 108 | < 4 | 52 |
| 5 | A51332 | 16 | 16 | 380 | 430 | 385 | 200 | 357 | 10 | 93 | 171 | < 4 | 61 |
| 6,3 | A51334 | 10 | 10 | 420 | 610 | 385 | 210 | 357 | 10 | 75 | 334 | < 5 | 55 |
| 8 | A51336 | 16 | 16 | 420 | 610 | 385 | 210 | 357 | 10 | 90 | 359 | < 6 | 63 |
| 10 | A51338 | 16 | 16 | 420 | 610 | 385 | 210 | 357 | 10 | 108 | 490 | < 6 | 72 |
| 12,5 | A51340 | 16 | 16 | 420 | 610 | 385 | 210 | 357 | 10 | 130 | 604 | < 6 | 82 |
| 16 | A51342 | 35 | 35 | 420 | 610 | 385 | 210 | 357 | 10 | 143 | 512 | < 4 | 98 |
| 20 | A51344 | 50 | 50 | 420 | 610 | 385 | 210 | 357 | 10 | 194 | 617 | < 4 | 120 |
| 25 | A51346 | 50 | 50 | 420 | 610 | 385 | 210 | 357 | 10 | 127 | 724 | < 3 | 120 |

I SCHÉMAS DE MONTAGE / MOUNTING SCHEME

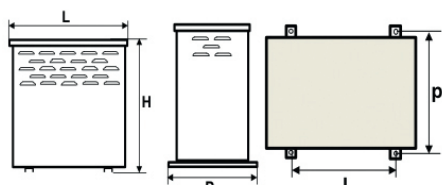

Coffret IP23 / IP23 housing

I CARACTÉRISTIQUES

- Tension primaire : 230 V
- Tension secondaire : 230 V
- Ecran électrostatique
- Toutes les caractéristiques de ce produit page 22.

I CHARACTERISTICS

- Primary voltage : 230 V
- Secondary voltage : 230 V
- For any further information, please look at the general characteristics of circuit separation transformers page 22.



EN STOCK



OPTIONS